

Materiali
ed opere
compiute

dal 1959

PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

1° SEMESTRE
2025

RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE

PREZZARIO SU
DEIPLUS

Per accedere alla Banca Dati
www.build.it/deiplus



Rilevazione prezzi: marzo 2025

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

€ 48,00

ISBN 9791255050599



9 791255 050599

		MO%	NO%	MT%	€	
A65097 Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in oggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta cementizia, predisposizione di modine secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marciamodine, applicazione di malta di calce additivata con resina acrilica per la realizzazione della cornice, riduzione del modine, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice:						
a	per uno sviluppo della generatrice fino a 30 cm.....	m	89	10	146,61	
b	per uno sviluppo della generatrice 31 ÷ 80 cm.....	m	76	24	222,60	
c	per uno sviluppo della generatrice 80 ÷ 120 cm.....	m	70	30	323,17	
OPERE DI SOTTOFONDO						
A65098 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con cemento e materiali naturali o naturali espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze, esclusi eventuali oneri di tiro in alto:						
b	con 1 m³ di perlite e 250 kg di cemento tipo 32,5 R per m³ di impasto.....	m³	47	2	51	407,86
c	con 1 m³ di argilla espansa e 250 kg di cemento tipo 32,5 R per m³ di impasto.....	m³	40	2	58	477,49
A65099 Massetto di gretoni di pozzolana con malta bastarda dato in opera, battuto o spianato anche con pendenze, su vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., esclusi eventuali oneri di tiro in alto.....						
		m³	57	1	42	254,16
Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431):						
A65137 conducibilità termica $\lambda = 0,043$ W/mK:						
a	spessore 4 cm.....	m²	37	7	56	22,98
b	per ogni cm di spessore in più.....	m²	36	8	56	5,82
A65133 conducibilità termica $\lambda = 0,054$ W/mK:						
a	spessore 4 cm.....	m²	45	9	46	18,73
b	per ogni cm di spessore in più.....	m²	44	10	46	4,76
A65100 conducibilità termica $\lambda = 0,066$ W/mK:						
a	spessore 4 cm.....	m²	48	9	43	17,57
b	per ogni cm di spessore in più.....	m²	47	11	42	4,47
A65134 conducibilità termica $\lambda = 0,076$ W/mK:						
a	spessore 4 cm.....	m²	50	10	40	16,67
b	per ogni cm di spessore in più.....	m²	50	11	39	4,24
Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 6%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali inimi), classe di compressione C25 F5, massa volumica nominale in opera < 1,800 kg/m³, dato in opera battuto e spianato:						
A65141 miscelato in opera con cemento 42,5:						
a	spessore 5 cm.....	m²	37	8	55	32,52
b	per ogni cm in più.....	m²	28	6	66	5,42

Materiali
ed opere
compiute

T dal 1959 A


PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

1° SEMESTRE
2025

NUOVE COSTRUZIONI

PREZZARIO SU
DEIPLUS

Per accedere alla Banca Dati
www.build.it/deiplus

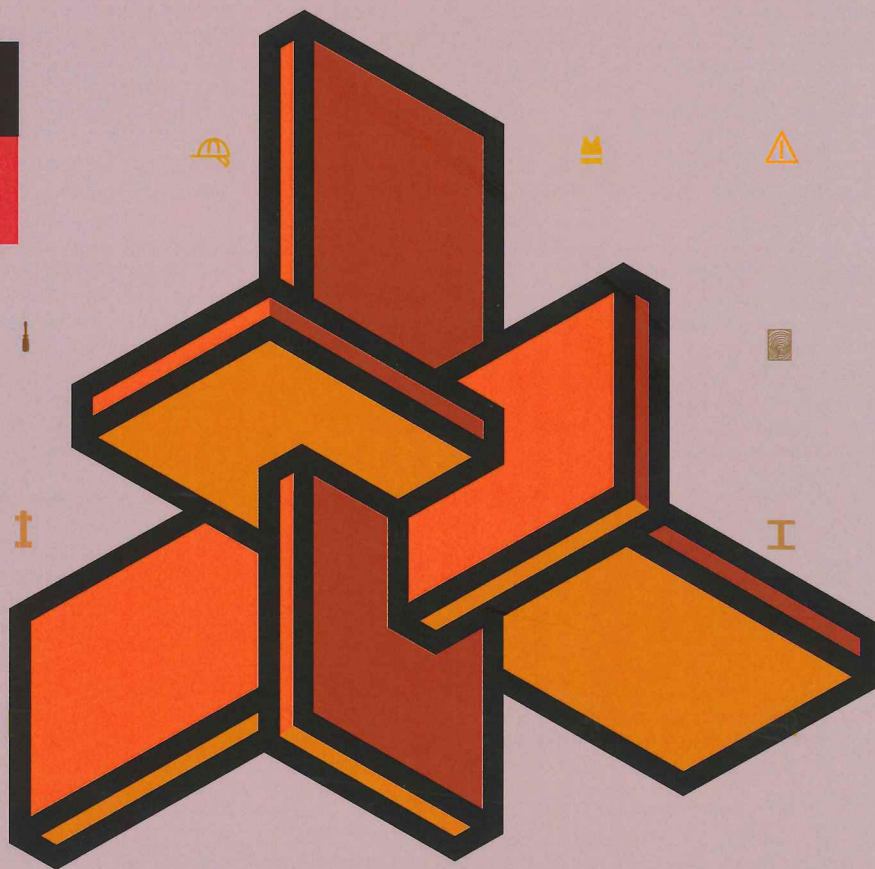

Rilevazione prezzi: febbraio 2025

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

€ **48,00**

ISBN 9791255050575



9 791255 050575

		M0%	N0%	MT%	€
MASSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI					
085001	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze:				
b	con perlite espansa..... m³	41	1	58	347,25
c	con argilla espansa..... m³	37	1	62	387,10
085002	Massetto premiscelato fibrorinforzato a ritiro controllato (< 200 µm/m) a basso spessore fino a 150 m² senza giunti, ad elevata conducibilità termica ($\lambda = 2,02$ W/mK) per sistemi di riscaldamento o raffreddamento a pavimento, tempo di asciugatura 7gg per 3 cm, dato in opera battuto e spianato:				
a	spessore 3 cm..... m²	33	1	66	30,32
b	per ogni cm in più..... m²	37	1	62	10,74
085003	Massetto premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento di umidità circa 1% a 30 minuti secondo UNI EN 13055-1), leganti specifici ed additivi, per massetti di finitura sottopavimento isolanti ed alleggeriti, dato in opera battuto e spianato anche in pendenza:				
a	spessore 5 cm..... m²	31	1	68	33,59
b	per ogni cm in più..... m²	51	2	47	8,10
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431):				
085025	conducibilità termica $\lambda = 0,043$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m²	33	8	60	21,70
b	per ogni cm in più..... m²	33	8	60	5,43
085018	conducibilità termica $\lambda = 0,054$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m²	41	9	50	17,46
b	per ogni cm in più..... m²	41	9	50	4,36
085004	conducibilità termica $\lambda = 0,066$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m²	44	10	46	16,30
b	per ogni cm in più..... m²	44	10	46	4,07
085019	conducibilità termica $\lambda = 0,076$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m²	46	11	43	15,39
b	per ogni cm in più..... m²	46	11	43	3,85
	Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 6%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe di compressione C25 F5, massa volumica nominale in opera < 1,800 kg/m³, dato in opera battuto e spianato:				
085027	miscelato in opera con cemento 42,5:				
a	spessore 5 cm..... m²	33	8	59	30,05
b	per ogni cm in più..... m²	25	6	70	5,11