

Materiali
ed opere
compiute

dal 1959

PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

2° SEMESTRE
2025

RECUPERO RISTRUTTURAZIONE MANUTENZIONE

PREZZARIO SU
DEIPLUS

Per accedere alla Banca Dati
www.build.it/deiplus



Rilevazione prezzi: ottobre 2025

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

€ 48,00

ISBN 979-12-5505-071-1



9 791255 050711

Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431):								
A65137 conducibilità termica $\lambda = 0,043$ W/mK:								
a	spessore 4 cm.....	m ²	37	7	56			23,24
b	per ogni cm di spessore in più.....	m ²	36	8	55			5,88
A65133 conducibilità termica $\lambda = 0,054$ W/mK:								
a	spessore 4 cm.....	m ²	45	9	46			18,99
b	per ogni cm di spessore in più.....	m ²	44	10	46			4,82
A65100 conducibilità termica $\lambda = 0,066$ W/mK:								
a	spessore 4 cm.....	m ²	48	9	43			17,83
b	per ogni cm di spessore in più.....	m ²	47	11	42			4,53
A65134 conducibilità termica $\lambda = 0,076$ W/mK:								
a	spessore 4 cm.....	m ²	51	10	40			16,92
b	per ogni cm di spessore in più.....	m ²	50	11	39			4,30
Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 6%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali inimi), classe di compressione C25 F5, massa volumica nominale in opera < 1,800 kg/m ³ , dato in opera battuto e spianato:								
A65140 con premiscelato:								
a	spessore 5 cm.....	m ²	45	8	47			35,09
b	per ogni cm in più.....	m ²	36	6	58			5,64
A65141 miscelato in opera con cemento 42,5:								
a	spessore 5 cm.....	m ²	37	8	55			32,97
b	per ogni cm in più.....	m ²	28	6	66			5,49

Materiali
ed opere
compiute

dal 1959


PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

2° SEMESTRE
2025

NUOVE COSTRUZIONI

PREZZARIO SU
DEIPLUS

Per accedere alla Banca Dati
www.build.it/deiplus

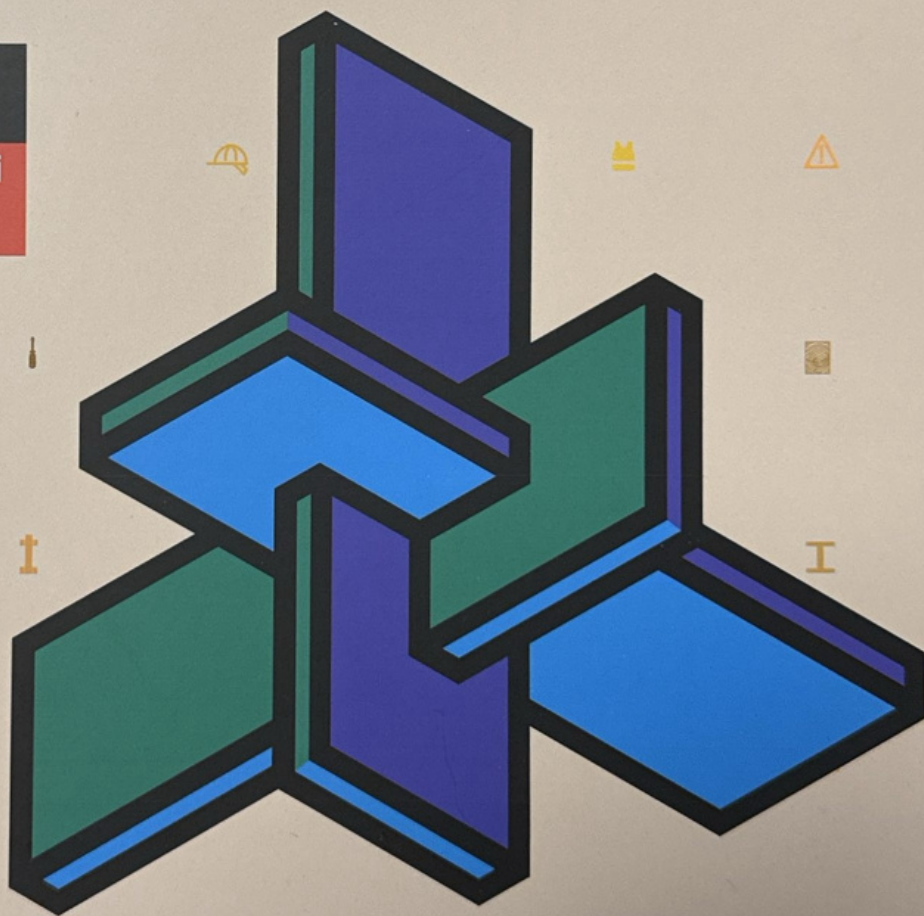

Rilevazione prezzi: settembre 2025

€ 48,00

ISBN 9791255050698



9 791255 050698

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

MASSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

M0% N0% MT%

€

		M0%	N0%	MT%	€
Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431):					
085025	conducibilità termica $\lambda = 0,043$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m ²	33	8	59	21,85
b	per ogni cm in più..... m ²	33	8	59	5,46
085018	conducibilità termica $\lambda = 0,054$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m ²	41	9	49	17,60
b	per ogni cm in più..... m ²	41	9	49	4,40
085004	conducibilità termica $\lambda = 0,066$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m ²	44	10	46	16,44
b	per ogni cm in più..... m ²	44	10	46	4,11
085019	conducibilità termica $\lambda = 0,076$ W/mK:				
a	spessore 4 cm..... m ²	47	11	43	15,54
b	per ogni cm in più..... m ²	47	11	43	3,88
Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 6%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe di compressione C25 F5, massa volumica nominale in opera < 1,800 kg/m ³ , dato in opera battuto e spianato:					
085026	con premiscelato:				
a	spessore 5 cm..... m ²	41	7	51	31,98
b	per ogni cm in più..... m ²	32	6	63	5,25
085027	miscelato in opera con cemento 42,5:				
a	spessore 5 cm..... m ²	34	8	59	30,25
b	per ogni cm in più..... m ²	25	6	69	5,13