Materiali ed opere compiute dal 1959

PREZZI INFORMATIVI DELL'EDILIZIA

2° SEMESTRE 2026

NUOVE COSTRUZIONI

PREZZARIO SU **DEIPLUS**

Per accedere alla Banca Dati www.build.it/deiplus

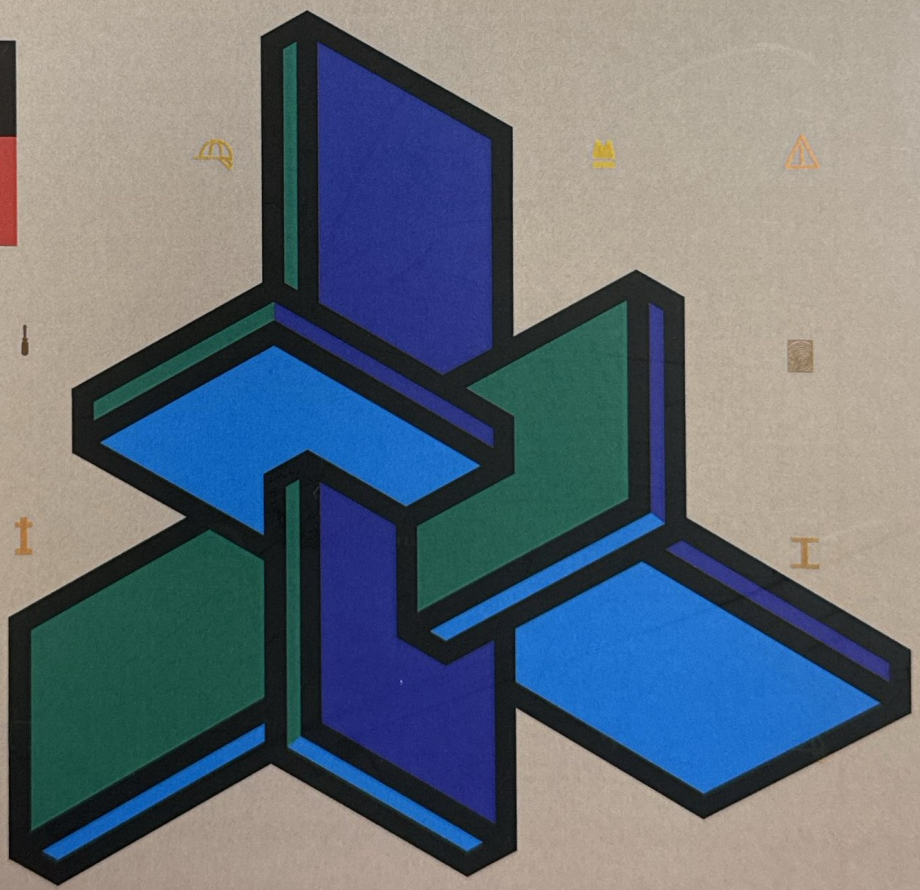

Rilevazione prezzi: settembre 2026

ISSN 1129-390X Anno XXXIV - n. 8 Secondo semestre 2026 - settembre - mensile

dei
TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

€ 48,00

ISBN 9791255050971

TECNOLOGIA E AFFIDABILITÀ PER PAVIMENTAZIONI DI QUALITÀ



IDEALE PER

- Progetti e CANTIERI GREEN pubblici e privati
- Criteri PNRR, CAM, DNSH
- Certificazioni LEED, WELL, ITACA, ecc.

VANTAGGI

- Elevata resistenza meccanica: fino a 30 MPa
- Leggero: una massa per ogni esigenza di cantiere
- Ecosostenibile
- Essiccazione semirapida
- Pratico e facilmente lavorabile



GMIX FLOOR 20

CAM · BREVETTATO · CE UNI EN 13813 · UNI UNI 11944

MASSETTO LEGGERO CAM
C20 F4, 1500 kg/m³

MASSETTO LEGGERO CAM
C25 F5, 1700 kg/m³

GMIX FLOOR 25

CAM · BREVETTATO · CE UNI EN 13813 · UNI UNI 11944

GMIX FLOOR 30

CE UNI EN 13813 · UNI UNI 11944

MASSETTO AD ALTA RESISTENZA
C30 F6, 1800 kg/m³

MASSETTO AD ALTA CONDUCIBILITÀ
C25 F5 SPECIFICO PER IMPIANTI A PAVIMENTO

GMIX FLOOR HC

CE UNI EN 13813 · UNI UNI 11944 · Alta Conducibilità Termica

Presente nei prezzari DEI nei capitoli massetti e sottofondi

MASSETTI, SOTTOFONDI, VESPAI, DRENAGGI

				MO%	NO%	MT%	€
	Massetto di sottofondo isolante termico e acustico rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), composto da granulato di polimeri ecocompatibili di riciclo, conforme alla norma UNI 10667-14, miscelato con acqua e cemento, resistenza alla comprimibilità del massetto finito Classe CP2 (UNI EN 12431):						
085025	conducibilità termica λ = 0,043 W/mK:						
a	spessore 4 cm	m²		34	7	58	**21,88**
b	per ogni cm in più	m²		34	7	58	**5,47**
085018	conducibilità termica λ = 0,054 W/mK:						
a	spessore 4 cm	m²		43	9	48	**17,64**
b	per ogni cm in più	m²		43	9	48	**4,41**
085004	conducibilità termica λ = 0,058 W/mK:						
a	spessore 4 cm	m²		46	10	44	**16,48**
b	per ogni cm in più	m²		46	10	44	**4,12**
085019	conducibilità termica λ = 0,063 W/mK:						
a	spessore 4 cm	m²		48	11	41	**15,57**
b	per ogni cm in più	m²		48	11	41	**3,89**
	Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 6%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13055-1, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe di compressione C25 F5, massa volumica nominale in opera < 1,800 kg/m³, dato in opera battuto e spianato:						
085026	con premiscelato:						
a	spessore 5 cm	m²		36	6	58	**38,54**
b	per ogni cm in più	m²		26	5	70	**6,41**
085027	miscelato in opera con cemento 42,5:						
a	spessore 5 cm	m²		35	7	59	**31,83**
b	per ogni cm in più	m²		24	5	70	**5,30**

				MO%	NO%	MT%	€
	Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela di cemento, inerti calcarei e miscela granulare di polimeri in quantità > 12%, costituita da materie plastiche prime-secondarie al 100%, conforme alla norma UNI 10667-14, norma UNI EN 13813, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), classe di compressione C20 F4, massa volumica nominale in opera ≤ 1.800 kg/m³, dato in opera battuto e spianato:						
085028	con premiscelato:						
a	spessore fino a 5 cm	m²	37	6	57	37,81
b	per ogni cm di spessore in più	m²	26	5	69	6,26
085029	miscelato in opera con cemento 42,5:						
a	spessore fino a 5 cm	m²	34	7	59	32,00
b	per ogni cm di spessore in più	m²	24	5	70	5,34
	Massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni, composto da miscela a base di inerti calcarei, cemento e additivi specifici, conforme alla norma UNI EN 13813, classe di compressione C30 F6, massa volumica nominale in opera ≤ 1.900 kg/m³, per massetto di supporto di pavimenti interni ed esterni:						
085030	con premiscelato:						
a	spessore fino a 5 cm	m²	42	7	51	33,32
b	per ogni cm di spessore in più	m²	31	5	64	5,36
085031	miscelato in opera con cemento 42,5:						
a	spessore fino a 5 cm	m²	38	8	54	28,81
b	per ogni cm di spessore in più	m²	27	6	66	4,70